



AQUA-70

IP 68



Применение: освещение крайне влажных или запыленных помещений на судах, переходов, санитарно-гигиенических или служебных помещений, палубы или машинных залов.

Дроссель: ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC (мин. зажигающее напряжение разряда лампы ≥ 198 V DC)

Корпус: пластиковая труба диаметром 70мм (4мм толщиной прозрачный PC). Труба PMMA по желанию (IK07), законченная уплотняющими заглушками.

Отражатель: полированный алюминиевый профиль.

Система крепления: прямая установка на основу со специальными обоймами, навешивание с подвесками или навешивание с помощью крепежей.

Подключение: винтовая клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм²

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1h, 3h)

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение


GESIS – оформление с коннекторами

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)


Код	Модель	Соединение	АвВ (мм)
- электронный дроссель			
083628	AQUA-I-111-EP,1x11W	TC-SEL/2G11	584 x 221 x 80
083617	AQUA-I-118-EP,1x18W		1083 x 332 x 95
083618	AQUA-I-136-EP,1x36W	T26/G13	1683 x 322 x 95
083619	AQUA-I-158-EP,1x58W		1966 x 310 x 95

Код	Модель	Соединение	АвВ (мм)
- электронный дроссель			
083600	AQUA-I-106-EP, 1x6W		446 x 80 x 80
083601	AQUA-I-108-EP, 1x8W		522 x 80 x 80
083602	AQUA-I-113-EP, 1x13W		751 x 80 x 80
083603	AQUA-I-114-EP, 1x14W		783 x 80 x 80
083607	AQUA-I-124-EP, 1x24W		783 x 80 x 80
083770	AQUA-I-214-EP, 2x14W		1148 x 425 x 100
083771	AQUA-I-224-EP, 2x24W		1148 x 425 x 100
083604	AQUA-I-121-EP, 1x21W		1083 x 80 x 80
083608	AQUA-I-139-EP, 1x39W		1083 x 80 x 80
083772	AQUA-I-221-EP, 2x21W		1439 x 425 x 95
083773	AQUA-I-239-EP, 2x39W	T16/G5	1439 x 425 x 95
083605	AQUA-I-128-EP, 1x28W		1383 x 80 x 80
083609	AQUA-I-154-EP, 1x54W		1383 x 80 x 80
083774	AQUA-I-228-EP, 2x28W		1739 x 425 x 95
083775	AQUA-I-254-EP, 2x54W		1739 x 425 x 95
083606	AQUA-I-135-EP, 1x35W		1683 x 80 x 80
083611	AQUA-I-149-EP, 1x49W		1683 x 80 x 80
083610	AQUA-I-180-EP, 1x80W		1683 x 80 x 80
083776	AQUA-I-235-EP, 2x35W		2039 x 425 x 95
083778	AQUA-I-249-EP, 2x49W		2104 x 488 x 95
083777	AQUA-I-280-EP, 2x80W		2104 x 488 x 95


Код	Описание
- специальное оснащение	
051106	Завесная петля с принадлежностями
051127	Самокрепящая подвеска
053630	AQUA-70 пластиковая обойма (1шт.) – светло-серая
053629	AQUA-70 пластиковая обойма (1шт.), темно-серая
053627	AQUA-70 трубчатая обойма - нержавеющей
053628	AQUA-70 обойма – нержавеющей (1 шт.)

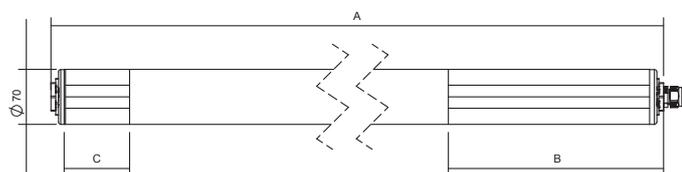

AQUA-70, 1x36W, IP68



AQUA-70, 2x54W, IP68



- 053629, 053630, 053627

