



# BOXER-T5-II

IP 64



**Применение:** светильники в классе изоляции II, просторы с высоким риском вандализма – подходы, метро, подземные гаражи, спортивные заведения, школьные заведения итд.

**Дроссель:** ЭПРА 220-240 V/ 50-60 Hz AC, 176-280 V DC

**Корпус:** листовая сталь белой покраски RAL 9003

**Рассеиватель:** поликарбонат PC. Рассеиватель встроен в металлическую раму RAL 9003. Специальные болты с ключом по желанию

**Отражатель:** полированный алюминий

**Система крепления:** прямая установка на основу, встроенная в потолок с помощью рамы или угловая установка

**Подключение:** безвинтовая двухполюсная клеммная колодка, макс.сечение проводов 2,5 мм<sup>2</sup>

**Стандартное оснащение:** 2х кабельный ввод, гайки с прокладкой для монтажных отверстий

**По заказу:** Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

RAL – цветная шкала

SKLO – предохранительное стекло


NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали

DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)


3000 K, 5000 K, 6000 K

1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

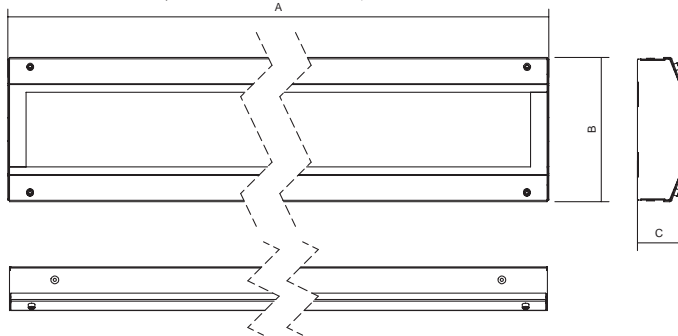


BOXER, 1x54W, IP64, asymetrycký reflektor

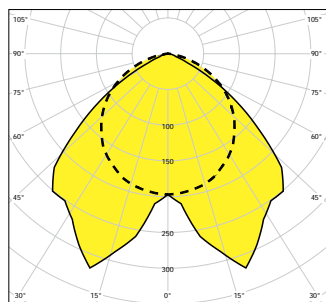

— C0-C180      - - - - C90-C270

BOXER, 2x54W, IP64

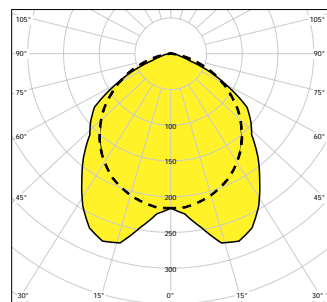

— C0-C180      - - - - C90-C270

Код	Наименование	Размер
<b>– электронный дроссель</b>		
051650	BOXER-II-214-EP, 2x14W, IP64	565 x 184 x 68
051651	BOXER-II-224-EP, 2x24W, IP64	565 x 184 x 68
051652	BOXER-II-221-EP, 2x21W, IP64	896 x 184 x 68
051653	BOXER-II-239-EP, 2x39W, IP64	896 x 184 x 68
051654	BOXER-II-228-EP, 2x28W, IP64	1196 x 184 x 68
051655	BOXER-II-254-EP, 2x54W, IP64	1196 x 184 x 68
051656	BOXER-II-235-EP, 2x35W, IP64	1496 x 184 x 68
051657	BOXER-II-249-EP, 2x49W, IP64	1496 x 184 x 68
051658	BOXER-II-280-EP, 2x80W, IP64	1496 x 184 x 68
051800	BOXER-II-114-EP, 1x14W, IP64	565 x 184 x 68
051801	BOXER-II-124-EP, 1x24W, IP64	565 x 184 x 68
051802	BOXER-II-121-EP, 1x21W, IP64	896 x 184 x 68
051803	BOXER-II-139-EP, 1x39W, IP64	896 x 184 x 68
051804	BOXER-II-128-EP, 1x28W, IP64	1196 x 184 x 68
051805	BOXER-II-154-EP, 1x54W, IP64	1196 x 184 x 68
051806	BOXER-II-135-EP, 1x35W, IP64	1496 x 184 x 68
051807	BOXER-II-149-EP, 1x49W, IP64	1496 x 184 x 68
051808	BOXER-II-180-EP, 1x80W, IP64	1496 x 184 x 68
<b>– специальное оснащение</b>		
004777	болт с кольшком DIN 7991 M5x16	
004778	ключ для болта с шестигранником и кольшком s=3	