

RAMBO-LED

IP 67, IP 42



Применение: просторы с высоким риском вандализма – тюрьмы, психиатрические медицинские заведения, спортивные заведения, подходы, метро, подземные гаражи, станции общественного транспорта, отдельные павильоны зоопарка и стаи.

Дроссель: ЭПРА 220-240 В/ 50-60 Hz AC

Корпус: опал PC труба диаметром 70мм (4мм толщиной) в корпусе из листовой стали белой покраски. PC концевки. Специальные болты с ключом по желанию.

Система крепления: прямая установка на основу

Подключение: винтовая клеммная колодка, макс. сечение проводов 2,5 мм²

Срок жизни: L80B10 /50 000 ч /30 °C

По заказу: Em – непостоянный аварийный режим (1h, 3h)

MULTI – постоянный аварийный режим (1ч, 3ч)

RAL – цветная шкала


DIM – диммируемый ЭПРА (DSI, DALI)

3000 K, 5000 K, 6000 K



1F/3F – однофазное или трехфазное соединение

NEREZ – корпус произведен из нержавеющей стали

NANO – охрана светильников слоем NANO (водоустойчивые, маслоустойчивые, антибактериальные свойства)

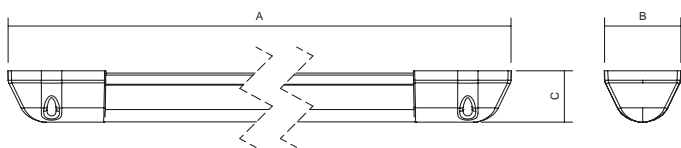

RAMBO-LED-4K, IP67

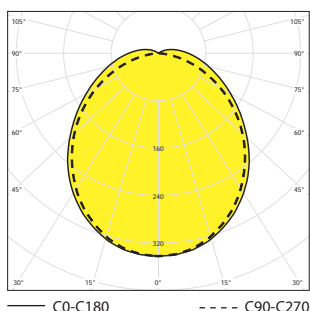

IP 67

Код	Модель	Темп. свечения (K)	Световой поток (lm)*	Мощность (W)**	Акс. диаметр (мм)
084050	RAMBO-LED-1450-3K	3000K	929	10	1212 x 113 x 76
084051	RAMBO-LED-1500-4K	4000K	972	10	1212 x 113 x 76
084040	RAMBO-LED-1650-3K	3000K	1132	15	1212 x 113 x 76
084041	RAMBO-LED-1700-4K	4000K	1185	15	1212 x 113 x 76

Код	Модель	Темп. свечения (K)	Световой поток (lm)*	Мощность (W)**	Акс. диаметр (мм)
084052	RAMBO-LED-2900-3K	3000K	1858	20	1822 x 113 x 76
084053	RAMBO-LED-3000-4K	4000K	1944	20	1822 x 113 x 76
084042	RAMBO-LED-3250-3K	3000K	2286	30	1822 x 113 x 76
084043	RAMBO-LED-3400-4K	4000K	2370	30	1822 x 113 x 76

IP 42

Код	Модель	Темп. свечения (K)	Световой поток (lm)*	Мощность (W)**	Акс. диаметр (мм)
084030	RAMBO-LED-1450-3K	3000K	929	10	1212 x 113 x 76
084031	RAMBO-LED-1500-4K	4000K	972	10	1212 x 113 x 76
084020	RAMBO-LED-1650-3K	3000K	1132	15	1212 x 113 x 76
084021	RAMBO-LED-1700-4K	4000K	1185	15	1212 x 113 x 76

Код	Модель	Темп. свечения (K)	Световой поток (lm)*	Мощность (W)**	Акс. диаметр (мм)
084032	RAMBO-LED-2900-3K	3000K	1858	20	1822 x 113 x 76
084033	RAMBO-LED-3000-4K	4000K	1944	20	1822 x 113 x 76
084022	RAMBO-LED-3250-3K	3000K	2286	30	1822 x 113 x 76
084023	RAMBO-LED-3400-4K	4000K	2370	30	1822 x 113 x 76

(lm)* - световой поток, (W)** - мощность